

Dispensador de agua smartTAP

Sistema de distribución de agua para puntos de agua públicos

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

- Número de artículo: 40-000000
- Nombre del producto: dispensador de agua 01-22-A con módulo PV, 3m de cable y soporte de montaje en poste PV
- Número de artículo: 19-001600
- Nombre del producto: fichas (tokens) dispensador, 50 piezas

CARACTERÍSTICAS

- Fichas (tokens) de seguridad NFC en base al agua dispensada
- Interfaz de usuario intuitiva, de gran aceptación por parte de los usuarios, accesible para todos independientemente de la edad, el sexo o las capacidades
- Una carcasa robusta y segura...
- Módulo solar de 10 Wp para cargar
- Batería recargable integrada para un uso de 24 horas




la foto puede diferir del producto real

DATOS TÉCNICOS

Entrada FV (Umax)	24V DC
Presión máxima	3 bar
Presión mínima	0.1 bar
Flujo a 0,2 bar	19 l/min
Flujo a 3 bar	54 l/min
Precisión	> 95 %
Batería	NP7-12 de plomo ácido
Entrada Batería (U)	12V DC
Bluetooth	FCCID:QQQBT127
** Módem GSM integrado opcional:	
Comunicación 2G / 3G	
R&TTE, GCF, CE, FCC, PTCRB,	
Aprobaciones IC, UL y AT&T	
Antena externa	

RENDIMIENTO HIDRÁULICO

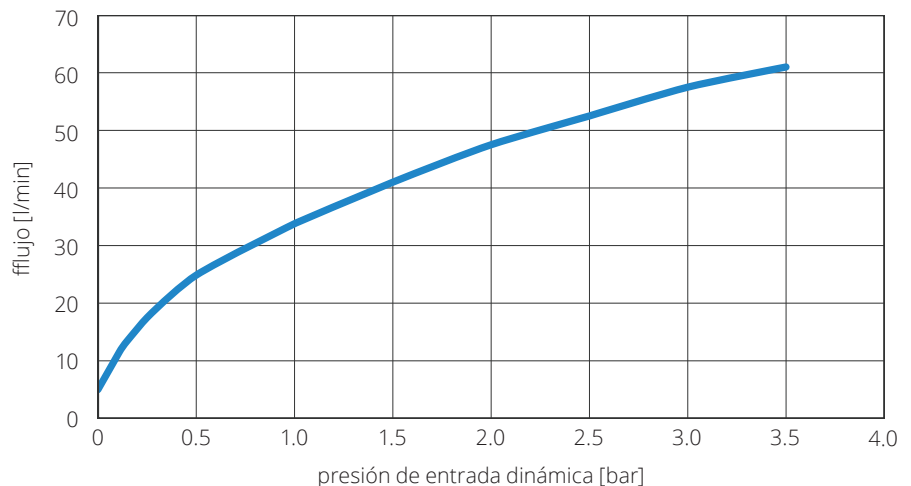

DATOS MEDIOAMBIENTALES

Para el agua potable - máximo	40 °C
Grado de protección	IP66
Temperatura de funcionamiento (ambiente)	0 a 45 °C sin congelación
Humedad	max. 95 %

DIMENSIÓN/PESO DEL PRODUCTO

Altura	400 mm / 15.75"
Longitud	300 mm / 11.81"
Ancho	187 mm / 7.36"
Peso (dispensador)	4.8 kg
Peso (módulo fotovoltaico, cable)	1.36 kg

DIMENSIÓN/PESO DEL EMBALAJE

Dimensiones	500 mm x 380 mm x 295 mm
Peso	6.5 kg

BERNT LORENTZ GmbH

Siebenstuecken 24, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany
Tel. +49 (0) 4193 8806 - 700, www.lorentz.de

All specifications and information are given with good intent, errors are possible and products may be subject to change without notice. Pictures may differ from actual products depending on local market requirements and regulations.

Sun. Water. Life.