

Distributeur d'eau smartTAP

Systeme de distribution d'eau pour points d'eau publics

INFORMATIONS DE COMMANDE

- Réf. de l'article: 40-000000
- Nom du produit: distributeur d'eau 01-22-A avec module PV, câble de 3 m et poteau de fixation du module PV avec support
- Réf. de l'article: 19-001600
- Nom du produit: jeton, 50 pièces

CARACTÉRISTIQUES

- Jeton de distribution d'eau NFC sécurisé
- Interface utilisateur intuitive, très bien acceptée par les utilisateurs, accessible, quels que soient l'âge, le sexe ou les facultés
- Boîtier robuste et sécurisé
- Module solaire 10 Wp pour la charge
- Chargeur de batterie intégré pour une autonomie de 24 heures

DONNÉES TECHNIQUES

PV entrée Umax 24V DC
 Pression max. 3 bar
 Pression min. 0,1 bar
 Débit à 0,2 bar 19 l/min
 Débit à 3 bar 54 l/min
 Précision > 95 %
 Batterie NP7-12 plomb-acide
 Batterie entrée Umax 12V DC
 Bluetooth FCC ID : QQQBT127
 Modem GSM intégré en option:
 Communication 2G / 3G
 Approbations R&TTE, GCF, CE, FCC, PTCRB, IC, UL et AT&T
 Antenne externe


DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Boîtier IP66
 Temp. de fonctionnement (ambiante) hors gel 0 à 45 °C
 Humidité max. 95 %



Photo non contractuelle

PERFORMANCES HYDRAULIQUES

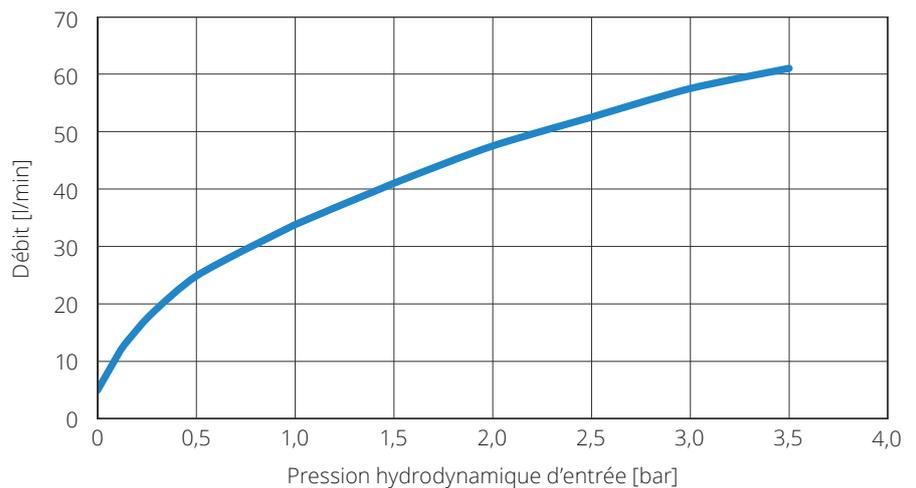

DIMENSIONS/POIDS DU PRODUIT

Hauteur 400 mm / 15,75"
 Longueur 300 mm / 11,81"
 Largeur 187 mm / 7,36"
 Poids (distributeur) 4,8 kg
 Poids (module PV, câble) 1,36 kg

DIMENSIONS/POIDS DU CONDITIONNEMENT

Dimensions 500 mm × 380 mm × 295 mm
 Poids 6,5 kg

BERNT LORENTZ GmbH

Siebenstuecken 24, 24558 Henstedt-Ulzburg, Germany
 Tel. +49 (0) 4193 8806 - 700, www.lorentz.de

All specifications and information are given with good intent, errors are possible and products may be subject to change without notice. Pictures may differ from actual products depending on local market requirements and regulations.

Sun. Water. Life.